



ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"

Сайт: <http://karzmi.kz/>

E-mail: metalloizdelia@mail.ru

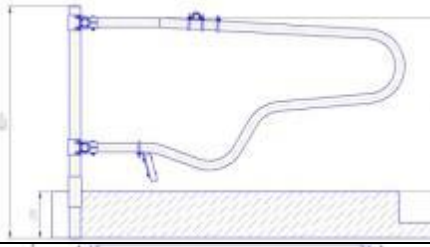


2024 г.

Адрес: 100020, г. Караганда, ул. Арман 2б. (бывш.Социалистическая)

ТЕЛ./ФАКС: 53-29-54, 53-30-39, сот. 8-701-881-76-06

РНН 301900012838 Р/с KZ238560000000168068 в АО Банк "Центр Кредит" БИК КСЖВКЗКХ

Прайс-лист на элементы стойлового оборудования.

Наименование	Характеристика	Общий вид
Стойловое место	Габариты: l=2500мм,b=2070мм,h=1500м. Стойка, перегородка и комплекты крепежа покрыты методом горячего цинкования.	
Скотопрогон	Габариты: l=2690мм,h=1250мм(от грунта) Крепится в грунт. Материал: оцинкованные трубы. Возможно изготовление по размерам заказчика.	
Поилка групповая с подогревом	Габариты: В=678мм, l=1035мм.(от грунта); Материал: оцинкованные трубы, нержавеющая сталь. Оснащена поплавком клапаном Quick Stop. Возможно изготовление по размерам заказчика.	
Станок для вет. сан. обработки	Габариты: В=1125мм,h=1975мм,l=2975мм Покраска.	

<p>Ограждение кормового стола с кронштейном</p>	<p>Габариты: l=3700мм,h=1550мм. Материал: оцинкованные трубы. Возможно изготовление по размерам заказчика.</p>	
<p>Ворота телескопические с креплением</p>	<p>Габариты: h=1700мм. Материал: оцинкованные трубы, металлические части покрыты горячим цинком. Возможно изготовление по размерам заказчика.</p>	
<p>Ограждение кормового стола с индивидуальной фиксацией</p>	<p>Габариты: l=3250мм,h=1550мм. Материал: оцинкованные трубы, металлические части покрыты горячим цинком. Возможно изготовление по размерам заказчика.</p>	
<p>Металлические комплектующие к доильному залу типа «Ёлочка» 2х6м.</p>	<p>Габариты: l=8460мм,В=5660мм, h=2075мм. Материал: оцинкованные трубы, металлические части покрыты горячим цинком. Возможно изготовление по размерам заказчика.</p>	
<p>Вентиляционно - осветительный конек (6м/п)</p>	<p>Сотовый поликарбонат устойчив к атмосферным условиям, характеризуется хорошей пропускной способностью света, легкостью соединения с жёсткими материалами, значительными термоизоляционными параметрами, хорошей устойчивостью к ударам . Их можно сгибать в холодном виде. Возможна обработка: резка; сверление; монтаж; консервация.</p>	

**Крепежные
детали для
монтажа
стойлового
оборудования**



Комплектность и стоимость стойлового оборудования рассчитывается строго индивидуально, в зависимости от выбора технологического решения (планировка помещения).

Осуществляем доставку и монтаж оборудования.

Стоимость запрашивайте у менеджера предприятия